




HD 9/18-4 ST

Kompaktní stacionární vysokotlaké čističe Kärcher s až 6-ti odběrnými místy lze individuálně konfigurovat podle potřeb zákazníků. Jednou z jejich významných předností je nízké opotřebení.



1 Uzpůsobení dle potřeby díky dodatečnému vybavení.

- Téměř všechny díly vybavení a příslušenství lze dovybavit.
- Jednoduchý systém Plug 'n' play šetří montážní náklady.

2 Mimořádně horké efektivní čištění díky vysoké teplotě přiváděné vody.

- Přívod teplé vody o teplotě až 70 °C již v základní variantě.
- Díky vestavbě podávacího čerpadla a těsnění odolnému proti vysokým teplotám může být dosaženo až 85°C.

3 Individuální konfigurace šetří investiční náklady.

- Neplatíte nic, co skutečně nepotřebujete.
- Jednoduše zvolíte základní přístroj a již jen doplníte požadované funkce.

4 Dlouhá životnost zajišťuje zachování vysoké hodnoty.

- Pomaloběžný 4-pólový elektromotor.
- Odolné keramické písty.


HD 9/18-4 ST
Technické údaje

Objednávací číslo		1.524-500.2
Druh proudu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Zajištění	A	16
Průtok	l/h	460-900
Pracovní tlak	bar / MPa	40-180 / 4-18
Max. tlak	bar / MPa	210 / 21
Max. teplota přívodní vody	°C	70
Příkon	kW	6,4
Hmotnost	kg	62,5
Rozměry (D x Š x V)	cm / mm	533 × 420 × 790

Vybavení

Ruční stříkáč pistole		Pistole Easy Press
Ruční stříkáč pistole s vložkou Soft-grip		■
Servo Control		-
Vysokotlaká hadice	m	10 / DN 8, 315 bar
Trojité tryska (0°/25°/40°)		manuální
System proti překroucení hadic (AVS)		■
Pracovní nástavec z ušlechtilé oceli	mm	1050
Připraveno pro Servo Control		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

HD 9/18-4 ST

1.524-500.2

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost	Max. pracovní tlak	Délka			
Standard s oboustranným šroubením								
Vysokotlaká hadice, 10 m DN 8, 315 bar, prodloužení	1	6.391-342.0	DN 8	315 bar	10 m			K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.
Longlife 400 s oboustranným šroubením								
Vysokotlaká hadice Longlife 400, 10 m DN 8, prodloužení	2	6.391-354.0	DN 8	400 bar	10 m			K rozšíření akčního úhlu s vysokotlakým čističem. Oboustranné připojení M22 x 1,5.
Vysokotlaká hadice Longlife 400 DN 8, 400 bar, 1,5 m	3	6.392-282.0	DN 8	400 bar	1,5 m			S oboustranným šroubením M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. S dvojitou ocelovou vložkou. <input type="checkbox"/>
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. příp. dílů	4	6.390-178.0	DN 8	400 bar	1,5 m			S oboustranným šroubením, M22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. K připojení bubnů na navijení hadice se šroubením M22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	5	6.388-083.0	DN 8	400 bar	10 m			Vysokotlaká hadice Longlife 400 (DN 8) s otočným kloubem a dvojitou ocelovou vložkou z ocelového drátu pevného v tahu, 10,0 m. S oboustranným šroubením M 22 x 1,5, s ochranou proti zlomení. Další údaje: NW 8/155°C/400 bar. <input type="checkbox"/>
Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením								
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	6	6.391-864.0	DN 8	400 bar	10 m			VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 x M 22 x 1,5.
VT hadice Lebensmittel 400 bar, 20 m, DN 8 včetně otočné spojky	7	6.391-887.0	DN 8	400 bar	20 m			
Standard								
VT hadice 10 m DN 8, AVS-připojení do pistole	8	6.390-025.0	DN 8	315 bar	10 m			s patentovaným AVS-připojením do pistole (otočné uložení) a ručním šroubením. M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. NW 8/155°C/315 bar <input checked="" type="checkbox"/>
Longlife 400								
VT hadice Longlife 400, 10 m, DN 8, vč. otočné spojky	9	6.391-351.0	DN 8	400 bar	10 m			S patentovaným AVS připojením v pistolí (otočné uložení) a ručním šroubením, M 22 x 1,5 s ochranou proti zlomení. S dvojitou ocelovou vložkou. <input type="checkbox"/>
Longlife-provedení pro potravinářství								
VT hadice pro potravinářskou oblast 400 bar, 10 m, DN 8, přípojka AVS v pistolí	10	6.391-885.0	DN 8	400 bar	10 m			VT hadice Longlife, provedení pro potravinářskou oblast. Povrch je odolný vůči živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S patentovaným připojením AVS v pistolí (otočné uložení). <input type="checkbox"/>
Speciální hadice								
VT hadice 1,5 m, DN 8, vč. přípoj. dílů	11	6.388-886.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Spojovací hadice v kvalitě Longlife s 2x M22 x 1,5, s úhlovým připojením na jedné straně. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 9/18-4 ST

1.524-500.2

KÄRCHER

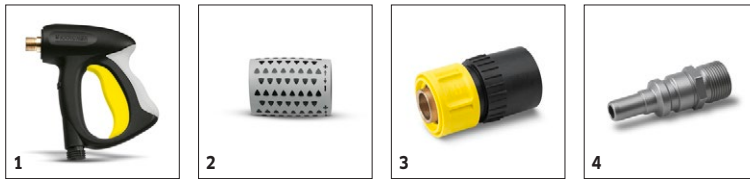

		Objednáací číslo	Průtok							
Easy-Press VT-pistole s redukcí přídržné síly (patent Kärcher)										
Pistole pro vysokotlaký čistič Easy Press SoftGrip	1	4.775-463.0							Easy Press pistole integr., pro VT hadice NW 6/NW8 s průměrem Swivel 11mm	■
Easy Press pistole										
Regulátor Servo Control 750 - 1100 l/h	2	4.775-470.0	750-1100 l/h						Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistoli	□
Rychlospojka										
Rychlospojka Kärcher	3	6.401-458.0							Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit M22 x 1,5.	□
Zásuvný nátrubek	4	6.401-459.0							Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 6.401-458. Vnější závit M22 x 1,5.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 9/18-4 ST

1.524-500.2



1



2

		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Délka				
Otočné pracovní nástavce								
Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický
Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ ▲ Jako prodlužovací hadice.

HD 9/18-4 ST 1.524-500.2



1-2

		Objednáací číslo	Max. pracovní tlak	Velikost trysky				
Trojité trysky								
Trojnásobná tryska 055 jen pro náhradu	1	4.767-156.0	300 bar	55				Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. Přípojka M 18x1,5.
Trojité tryska 010	2	4.767-205.0	300 bar	100				

Obsaženo v objemu dodávky.

 Jako prodlužovací hadice.

HD 9/18-4 ST
1.524-500.2

KÄRCHER