




BP 6 Deep Well

Ponorné tlakové čerpadlo BP 6 Deep Well s 30 m dlouhým přípojovacím kabelem – ideální pro využití podzemních vod ze studní. S robustním krytem z ušlechtilé oceli, distanční nožkou na podporu instalace a se samostatným spínačem/vypínačem.



1 Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli

- Delší životnost a odolnost proti nárazům.

2 30 m dlouhý přípojovací kabel

- Bezpečné použití i v níže položených oblastech.

3 Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu

- Rychlé připojení hadic o průměru 3/4" a 1" k čerpadlu

4 Distanční nožka jako podpora instalace

- Spolehlivá ochrana před nečistotami při vypouštění a instalaci čerpadla



BP 6 Deep Well

- Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli
- Včetně konektoru čerpadla a zpětného ventilu
- Distanční nožka jako podpora instalace

Technické údaje


Obj.č. EUI	1.645-422.0	
EAN kód	4039784873315	
Výkon motoru max.	W	1000
Průtok max.	l/h	< 5000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	55 / 5,5
Ponorná hloubka max.	m	27
	mm	150
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,1
Rozměry (D x Š x V)	mm	105 × 105 × 810
Přípojovací závít		G1
Přípojovací kabel	m	H07RN-F / 30
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50

Vybavení

Integrovaný zpětný ventil	■
Kryt čerpadla a přípojovací hrdlo se závitem z ušlechtilé oceli	■
Přípojovací díl k hadici v 1", 3/4" s hadicovou objímkou	■
Distanční nožka jako podpora instalace	■
vč. upevňovacího lana v délce 30 m	■
Vestavěný předfiltr	■
Možnost upevnění lana	■
Separátní spínač na konci kabelu	■
Délka kabelu 30 m	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BP 6 DEEP WELL 1.645-422.0

KÄRCHER

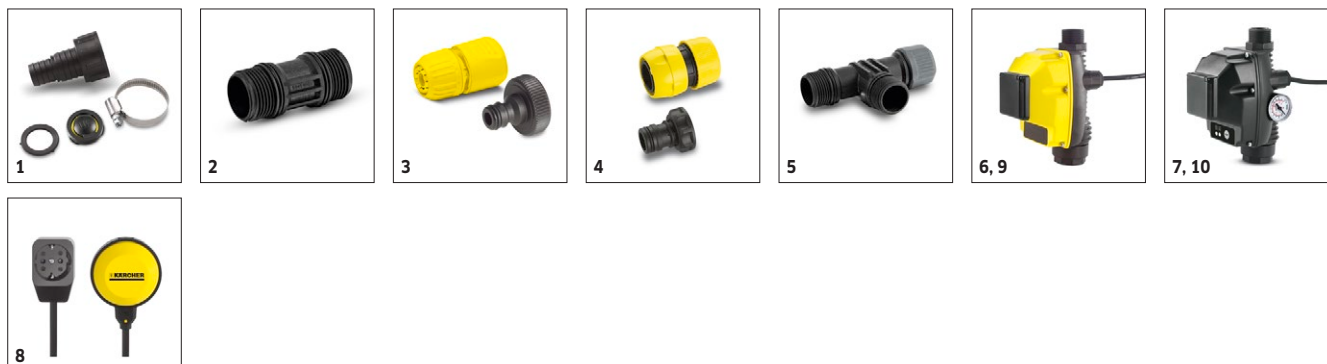

		Objednáací číslo							
Adaptéry / Přípojky									
Přípojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	1	6.997-359.0						Přípojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	■
adaptér pro připojení	2	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	■
Čerpadlová přípojovací sada	3	6.997-358.0						Přípojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	□
Přípojovací sada Premium	4	6.997-340.0							□
Přípojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	5	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného přípojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	□
Ostatní									
Ochrana před chodem na sucho	6	6.997-355.0						Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho	7	6.997-357.0						Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) přípojovacím závitem.	□
Plovákový spínač	8	6.997-356.0						Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody.	□
Pojistka proti chodu na sucho Typ E (CEE7/5)	9	6.997-546.0						Pojistka proti chodu na sucho chrání zahradní čerpadla, ponorná tlaková čerpadla a domácí vodárny před poškozením. Pokud běží čerpadlo na prázdko, bez vody, pojistka zajistí, že se vypne.	□
Elektronický tlakový spínač včetně pojistky proti chodu na sucho *Typ E (CEE7/5)	10	6.997-549.0						Elektronický tlakový spínač automaticky čerpadlo vypne, když potřebuje vodu, a potom opět zapne. Pojistka proti chodu na prázdko chrání čerpadlo před poškozením a sama čerpadlo vypne, když běží na prázdko, bez vody.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □