

# KÄRCHER

## HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further je limitovaná edice vysokotlakého čističe na studenou vodu vyrobená z 30 % recyklovaného plastu<sup>\*)</sup> a vybavená exkluzivním příslušenstvím.



Číslo produktu

1.524-978.0

- Limitovaná edice černého vysokotlakého čističe na studenou vodu, 30 % recyklovaného plastu\*
- Automatický pružinový naviják hadice
- eco!Booster tryska na odstraňování nečistot, pěnová tryska, LED osvětlení trysky a rychlospojka

### Technické údaje

|                              |           |                   |
|------------------------------|-----------|-------------------|
| EAN kód                      |           | 4066529218421     |
| Počet fází                   | Ph        | 3                 |
| Napětí                       | V         | 400               |
| Frekvence                    | Hz        | 50                |
| Průtok                       | l/h       | 380 - 760         |
| Teplota přívodní vody        | °C        | 60                |
| Pracovní tlak                | bar / MPa | 30 - 180 / 3 - 18 |
| Příkon                       | kW        | 4,6               |
| Napájecí kabel               | m         | 5                 |
| Přívod vody                  |           | 3/4"              |
| Barva                        |           | antracit          |
| Hmotnost (vč. příslušenství) | kg        | 49,3              |
| Hmotnost včetně obalu        | kg        | 53,2              |
| Rozměry (D × Š × V)          | mm        | 400 × 455 × 966   |

### Vybavení

|                                      |    |            |
|--------------------------------------|----|------------|
| Ruční vysokotlaká pistole            |    | EASY!Force |
| Délka vysokotlaké hadice             | m  | 15         |
| Typ vysokotlaké hadice               |    | Flex       |
| Pracovní nástavec                    | mm | 840        |
| Power tryska                         |    | ■          |
| Rotační tryska                       |    | ■          |
| eco!Booster                          |    | ■          |
| Integrovaný buben na navíjení hadice |    | ■          |
| ANTI!Twist                           |    | ■          |
| Tlakový spínač                       |    | ■          |
| Servo Control                        |    | ■          |
| Rychlospojka                         |    | ■          |
| Pěnovací tryska                      |    | ■          |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

<sup>\*)</sup> Všechny plastové díly kromě příslušenství.

HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further, 1.524-978.0, 2026-01-11



## Automatický pružinový naviják hadice

- Maximální komfort při manipulaci s vysokotlakou hadicí.
- Umožňuje krátkou dobu přípravy stroje rychlým navinutím a odvinutím.
- Zabraňuje nebezpečí zakopnutí a zvyšuje tak bezpečnost provozu.



## Vysoce kvalitní příslušenství

- 1 litr čistícího prostředku RM 82N a pěnová tryska.
- eco!Booster tryska pro rychlé a šetrné čištění.
- LED osvětlení trysky pro špatné světelné podmínky.



## Funkce pro udržitelný rozvoj

- Design s 30 % recyklovaného plastu<sup>9</sup>.
- Balení bez EPS: poskytuje robustní, ekologickou ochrannou výplň díky vlnitému kartonu s voštinovou strukturou a chrání citlivé povrchy díky odolnému povlaku z hrachového škrobu.
- eco!Booster tryska zvyšuje čistící výkon a zároveň šetří vodu a energii.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                           |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VYSOKOTLAKÉ PISTOLE</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Ruční stříkací pistole</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| EASY!Force Advanced vysokotlaká pistole                   | 1  | 4.118-005.0    | Práce bez únavy: Vysokotlaká pistole EASY!Force využívá zpětný ráz vysokotlakového paprsku pro nulovou přídržnou sílu.                                                                            | ■ |
| Sada vysokotlaké pistole EASY!Force a stříkacího nástavce | 2  | 4.111-050.0    | Pro dovybavení vysokotlakých čističů Kärcher s vysokotlakou hadicí EASY!Force. Sada s pistolí EASY!Force, stříkacím nástavcem a adaptérem pro všechny trysky.                                     | □ |
|                                                           | 3  | 4.111-052.0    | Kompatibilní s existující vysokotlakou hadicí a stříkacím nástavcem: EASY!Force sada 3 pro přeměnu síly. Sada se spouští pistolí a všech potřebných adaptérů pro upgrade vysokotlakového čističe. | □ |
| <b>Easy Press pistole</b>                                 |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Servo Control, < 750 l/h                                  | 4  | 4.118-007.0    | Regulace množství vody a tlaku přímo na ruční stříkací pistolí                                                                                                                                    | ■ |
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Otočné pracovní nástavce</b>                           |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| LED světlo trysky                                         | 5  | 2.680-002.0    | Jasně, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.                          | ■ |
| Pracovní nástavec, 840 mm, otočný                         | 6  | 4.112-006.0    | Pracovní nástavec 850 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | ■ |
| Pracovní nástavec, 250 mm, otočný                         | 7  | 4.112-027.0    | Pracovní nástavec 250 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovní nástavec balený, 400 mm, otočný, 400 mm, otočný  | 8  | 4.112-024.0    | Pracovní nástavec 400 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovní nástavec, 600 mm, otočný                         | 9  | 4.112-007.0    | Pracovní nástavec 600 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                     | □ |
| Pracovní nástavec, 1050 mm, otočný                        | 10 | 4.112-000.0    | Pracovní nástavec 1050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | □ |
| Pracovní nástavec, 1550 mm, otočný                        | 11 | 4.112-018.0    | Pracovní nástavec 1550 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | □ |
| Pracovní nástavec, 2050 mm, otočný                        | 12 | 4.112-021.0    | Pracovní nástavec 2050 mm, otočný, ergonomický                                                                                                                                                    | □ |
| Prodlužovací pracovní nástavec, 1000 mm                   | 13 | 4.112-048.0    | Prodloužení pracovního nástavce s přípojkou EASY!Lock. Délka 1.000 mm.                                                                                                                            | □ |
| <b>Dvojité pracovní nástavce</b>                          |    |                |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Dvojité nástavce, 960 mm                                  | 14 | 2.112-016.0    | Plynulá regulace pracovního tlaku přímo na rukojeti při plném množství vody. Vhodný především pro zemědělství (např. čištění stájí).                                                              | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
|--------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>PRACOVNÍ NÁSTAVCE</b>                         |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Úhlový pracovní nástavec</b>                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění WC a okapů          | 15 | 4.112-029.0    | Se tryskovou násadkou. Speciální tvar pro hygienické čištění toalet. Ušlechtilá ocel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Flexibilní pracovní nástavec</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Flexibilní pracovní nástavec 1050 mm, 1050 mm    | 16 | 4.112-035.0    | Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaký kloubový spoj                        | 17 | 4.112-057.0    | Pro těžko přístupná místa: Vysokotlaký pružný kloub s plynulým nastavením úhlu do 120°. Jednoduchá montáž přímo na pracovní nástavec vysokotlakové čističe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Čistič okapů</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Čistič okapů                                     | 18 | 2.112-015.0    | Pracovní nástavec slouží k čištění okapových systémů pro odvod vody. Díky tvaru pracovního nástavce a speciální trysce lze čištění provádět bez sejmутí krycí mřížky.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovní nástavec pro čištění podvozků</b>    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Pracovní nástavec na čištění podvozků            | 19 | 4.112-032.0    | Tryskové násadky. Pojízdný, pro efektivní a pohodlné čištění podvozků vozidel a blatníků. Ušlechtilá ocel. Bez VT trysky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Další rukojeť</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Přídavná rukojeť pro pracovní nástavce EASY!Lock | 20 | 4.321-380.0    | Pohodlná v každé situaci – přídavnou rukojeť lze jednoduše namontovat na pracovní nástavec naší nové generace EASY!Lock a pak umožňuje optimální přizpůsobení postojí podle příslušné práce. Díky pravidelné změně postojí také všeobecně ulevíte svému pohybovému ústrojí a budete trvale pracovat uvolněněji. Díky pracovnímu nástavci otočnému o 360° můžete přídavnou rukojeť během provozu zcela jednoduše otočit okolo osy a pracovat tak ještě flexibilněji. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PowerControl pracovní nástavec</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Power Control pracovní nástavec 042              | 21 | 4.112-046.0    | Náš pracovní nástavec PowerControl s velikostí trysky 042 umožňuje ten správný čistící výkon pro každý úkol čištění. Plynulé, přesné nastavení tlaku přímo na dosah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ROTAČNÍ TRYSKY</b>                            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Rotační trysky, velké</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Rotační tryska velká 045, velký, 045             | 22 | 4.114-042.0    | Rotační tryska – rotující bodový paprsek – 10krát větší čistící výkon. Nejdelší životnost díky keramické trysce/keramickému ložiskovému kroužku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Rotační trysky, malé</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Rotační tryska, malý, 045                        | 23 | 4.114-021.0    | Až o 50 % vyšší výkon čištění a plošný výkon než u předchůdce: u nové rotační trysky Performance (velikost trysky 045) byly minimalizovány ztráty výkonu a maximalizována kvalita tryskání.                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>KÄRCHER POWER TRYSKA</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 25°</b>           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Power tryska , 042                               | 24 | 2.113-007.0    | Tryska na plochý paprsek pro velký plošný výkon pevně ulpívající nečistoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>VT tryska úhel rozstříku 0°</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Power tryska 0°, 045                             | 25 | 2.113-033.0    | Plný paprsek pro mimořádně silně ulpívající nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 15°</b>           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Power tryska 15°, 045                            | 26 | 2.113-046.0    | Tryska na plochý paprsek pro pevně ulpívající nečistoty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Power tryska úhel rozstříku 40°</b>           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Power tryska 40°, 045                            | 27 | 2.113-053.0    | Plochý paprsek pro velký plošný výkon – vhodná pro choulolistivé povrchy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |
| Eco!Booster TR 045                               | 28 | 2.113-087.0    | Eco!Booster s o 50 % větším plošným výkonem než standardní tryska s plochým paprskem; vhodné pro citlivé povrchy. Pro studenovodní a horkovodní vysokotlakové čističe (velikost trysky 045).                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                   |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|---------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>RYCHLOSPOJKA</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Rychlospojka                                      | 29 | 2.115-000.0    | Pro rychlou výměnu různých pracovních nástavců / příslušenství. Optimálně přizpůsobená pro postřikovací zařízení Kärcher, vhodná pro rozhraní pistole / pracovní nástavec. Vnitřní závit EASY!Lock.                                                                                                                                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zásuvný nátrubek                                  | 30 | 2.115-001.0    | Zásuvný nátrubek z ušlechtilé oceli pro rychlospojku 2.115-000. Vnější závit EASY!Lock.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>ČISTĚNÍ SUDŮ A NÁDRŽÍ</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Add-on kit na vysávání kalu                       | 31 | 2.641-798.0    | Pro připojení k vysokotlaké hadici vysokotlakých čističů Kärcher: Výkonný odsavač kalu pro dodatečnou montáž vysokotlakých čističů na čerpadla nečistot.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ HD</b>                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Dálkové ovládání mincovníku                       | 32 | 2.644-029.0    | Dálkové ovládání mincovníku s elektronickým mincovníkem pro připojení vysokotlakého čističe pro předmytí. Zásuvku a síťový kabel zajistí zákazník.                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| Jet pistole                                       | 33 | 2.869-067.0    | Krátká doba nastavení, snadná přeprava, okamžitě vypnutí – trysková pistole je cenově dostupný způsob čištění pro všechny druhy malých až středně velkých ploch. Nastavitelný tlak/objem vody.                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>SEALS FOR TRAPEZOIDAL THREAD</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Sada těsnění s 9 O-kroužky pro závit TR           | 34 | 2.880-001.0    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| <b>PĚNOVACÍ SYSTÉMY</b>                           |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| <b>Pěnovací nástavec s nádobou</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h – 800 l/h      | 35 | 4.112-054.0    | Nově vyvinutý, robustní pěnovací nástavec s nádobou Basic 2 speciálně pro vysokotlaké čističe s průtokem 700-800 l/h. Pro dobrou kvalitu pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h   | 36 | 4.112-064.0    | Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecombrass pro použití s agresivními čisticími prostředky.                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h – 800 l/h | 37 | 4.112-068.0    | Pro tlakové myčky bez Servo Control: Pěnovací tryska DUO Advanced 2 je působivá svou možností přímého přepnutí na vysokotlaké čištění a dvoulitrovou nádrž na čisticí prostředek.                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Inno Foam Set</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Inno Foam Set s RM-Injektorem                     | 38 | 2.112-000.0    | Vysokotlaký pěnovací systém, kompletní k provozu pro mobilní a stacionární HD /HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Dvojitý pracovní nástavec s pěnovací tryskou a přepínáním na vysokotlaký paprsek pro čistý oplach atd., vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Easy Foam Set</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Easy Foam Set s RM-Injektorem                     | 39 | 2.112-010.0    | Vysokotlaký pěnovací set, kompletní k provozu, pro mobilní a stacionární HD/HDS stroje pro čištění a dezinfekci. Pěnovací tryska pro připojení na vysokotlaký nástavec + vysokotlaký injektor čisticích prostředků s přesným dávkovacím ventilem 0-5%. Sady trysek pro různé řady přístrojů (viz Sady trysek) je nutné objednat samostatně.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sady trysek pro Inno/Easy Set</b>              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Sada trysek 090 z. Inno/Easy Set 700 – 1000 l/h   | 40 | 2.111-019.0    | Optimální přizpůsobení na nejrůznější výkony strojů pro hospodárné používání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Nástavbová sada pěnovací tryska</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Nástavbová sada pěnovací tryska                   | 41 | 2.112-013.0    | K dávkovanému nanášení pěnovacího prostředku v sanitární a potravinářské oblasti, popř. tam, kde je nutná dlouhá doba působení, montáž na pracovní nástavec namísto VT trysky.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/>            |
| <b>STROMGENERATOR</b>                             |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| PGG 8/3                                           | 42 | 1.042-209.0    | Benzinový synchronní generátor PGG 8/3 s výkonem 7 kW. Pro nezávislé zásobování elektrickou energií střídavým a trojfázovým proudem na stavbách, v zemědělství nebo v obcích.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                         |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VÍCEÁN SOB N Ě T R Y S K Y</b>                       |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Trojité trysky</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| Trojitá tryska, 042                                     | 43 | 4.117-034.0    | Manuálně přepínatelná trojitá tryska. Pohodlné přepínání paprsku. U strojů s injektorem slouží nízkotlaký plochý paprsek k nasávání a nanášení čisticích prostředků. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Úhlová Vario tryska 0°-90°</b>                       |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| Úhlová tryska Vario, 050                                | 44 | 4.113-007.0    | Umožňuje plynulou změnu VT paprsku z úhlu 0° -90°. Snadné přizpůsobení všem druhům nečistot a ploch.                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>TRYSKOVÉ ŠROUBENÍ / DRŽÁK PRO UDRŽENÍ ODSTUPU</b>    |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Tryskové šroubení</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| Šroubení trysek                                         | 45 | 4.112-011.0    | Šroubení trysek s chráničem pro vysokotlaké trysky a Power trysky                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                |    |                |                                                                                                                                                                      |                          |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 46 | 6.110-041.0    | Působivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (ID 10), dlouhá 10 m, pro tlak až 220 bar.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock  | 47 | 6.110-034.0    | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice s oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Jmenovitý průměr DN 6, vhodná do 250 bar.                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                         | 48 | 6.110-035.0    | 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená oboustranným ručním šroubením EASY! Lock. Vhodné do 250 bar a s ANTI! Twist.                                          | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock  | 49 | 6.110-056.0    | Vysokotlaká hadice (DN 6) vybavená ANTI! Twist a novým ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách. Pro tlaky do 300 bar., délka 10 m                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 50 | 6.110-031.0    | ysokotlaká hadice (DN 8) vhodná do tlaku 315 bar. S inovativním EASY! Lock ručním šroubením na obou stranách, ANTI! Twist, délka 10 m.                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 51 | 6.110-030.0    | 15 m dlouhá vysokotlaká hadice, DN 8, s ANTI! Twist a časově úsporným ručním šroubením EASY! Lock na obou stranách.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 52 | 6.110-032.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) v délce 20 m, vybavená na obou stranách robustním ručním šroubením pro úsporu času EASY!Lock. Schválená pro tlak do 315 bar.               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock  | 53 | 6.110-014.0    | Komfortní délka (30 m) a inovativní ruční šroubení EASY!Lock: vysokotlaká hadice (DN 8) se spojkou ANTI!Twist pro tlak do 315 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 54 | 6.110-042.0    | Vybavená inovativním ručním šroubením EASY!Lock a vhodná pro tlak do 220 bar: vysokotlaká hadice (DN 10), délka 15 m.                                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 55 | 6.110-043.0    | Délka 20 m a na obou stranách komfortní ruční šroubení EASY!Lock k úspoře času patří k hlavním znakům této vysokotlaké hadice (DN 10).                               | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock | 56 | 6.110-044.0    | Přesvědčivé hodnoty a základní vybavení: vysokotlaká hadice (DN 10) v délce 25 m pro tlak do 220 bar.                                                                | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                                                  |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VYSOKOTLAKÉ HADICE</b>                                                        |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard s oboustranným šroubením</b>                                         |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 57 | 6.110-045.0    | Vysokotlaká hadice, délka 40 m, s ručním šroubením EASY!Lock pro úsporu času (na obou stranách). Jmenovitý průměr (DN) 10, pracovní tlak až do 220 bar.                                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 58 | 6.110-059.0    | Konstruovaná pro pracovní tlak až do 250 bar: vysokotlaká hadice (DN 12) s délkou 15 m. Vybavená komfortním ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách.                                  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 59 | 6.110-060.0    | S ručním šroubením EASY!Lock a velkým pracovním prostorem díky délce 40 m: vysokotlaká hadice (DN 12) s ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Vhodná pro pracovní tlak do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife 400 s oboustranným šroubením</b>                                     |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 60 | 6.110-024.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 1,5 m. Na obou stranách s ručním šroubením EASY!Lock pro robustní a rychlá spojení. S dlouhou životností a tlak do 400 bar.                              | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 61 | 6.110-069.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8) s dvojitou ocelovou vložkou a délkou 1,5 m, vhodná pro tlak až do 400 bar. Přípojky: M 22 × 1,5 a pohodlné a rychlé ruční šroubení EASY!Lock.                   | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 62 | 6.110-038.0    | Odolná 10 m dlouhá vysokotlaká hadice (ID 8) s dvojitou ocelovou výtuhou a ručním šroubením EASY! Lock na obou koncích a ANTI! Twist. Schváleno pro tlak 400 bar.                         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 63 | 6.110-023.0    | Robustní vysokotlaká hadice s dvojitou ocelovou vložkou, připojením ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock na obou stranách. Jmenovitý průměr DN 8, délka 30 m, pro tlak až do 400 bar.  | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 64 | 6.110-027.0    | Vysokotlaká hadice s připojením ANTI!Twist, ručním šroubením EASY!Lock a dvojitou ocelovou vložkou. Délka 20 m, jmenovitý průměr DN 8, ruční šroubení EASY!Lock na obou stranách.         | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 65 | 6.110-029.0    | Dvojitá ocelová vložka zajišťuje mimořádně dlouhou životnost této 15 m dlouhé vysokotlaké hadice (DN 8), která je schválena pro tlak až do 400 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice food, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                      | 66 | 6.110-051.0    | Vysokotlaká hadice (DN 8), délka 10 m, s šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy. Na obou stranách se stabilním a rychlým ručním šroubením EASY!Lock.                                | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock                      | 67 | 6.110-052.0    | Vhodná pro potravinářskou oblast: vysokotlaká hadice (DN 8), délka 20 m, se šedým vnějším pláštěm nezanechávajícím stopy, spojkou ANTI!Twist a ručním šroubením EASY!Lock.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Longlife-provedení pro potravinářství s oboustranným šroubením</b>            |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock             | 68 | 6.110-053.0    | VT hadice Longlife pro používání v potravinářství. Vnější vrstva odolná proti živočišným tukům, materiál nezanechávající stopy. S otočným kloubem, 2 × M 22 × 1,5.                        | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká hadice food Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock             | 69 | 6.110-054.0    | Vysokotlaká hadice vybavená dvojitou ocelovou vložkou a modrým povrchem odolným vůči živočišným tukům, s dlouhou životností. Délka 20 m a ruční šroubení EASY!Lock.                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>                                           |    |                |                                                                                                                                                                                           |                          |
| Hadice pro čištění potrubí, DN6 10m                                              | 70 | 6.110-108.0    | 10 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                      |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|------------------------------------------------------|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Hadice na čištění potrubí, DN 6</b>               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa             | 71 | 6.110-109.0    | Hadice na čištění potrubí 20 m je vysoce flexibilní vysokotlaká hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro sací stěrkaici R 1/8).                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
|                                                      | 72 | 6.110-110.0    | 30 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 73 | 6.110-046.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 10 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m, 220 bar       | 74 | 6.110-008.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 75 | 6.110-047.0    | U hadice pro čištění potrubí v délce 30 m se jedná o mimořádně pružnou vysokotlakou hadici na čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 10 m, max. 140 bar | 76 | 6.110-048.0    | Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Hadice pro čištění potrubí, DN 6, 20 m, max. 140 bar | 77 | 6.110-049.0    | Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m                | 78 | 6.110-050.0    |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysky na čištění potrubí</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D21/040           | 79 | 4.765-001.0    | Bodový paprsek rotující směrem vpřed uvolní i silně ulpívající nečistoty. Tři paprsky směřující dozadu se postarají o nutný posun a komfortní manipulaci.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Rotační tryska pro čištění potrubí D30/040           | 80 | 4.765-004.0    |                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 055, 3x30°, 16mm           | 81 | 5.763-015.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 16 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 060, 1xvpřed, 3x30°, 16mm  | 82 | 5.763-016.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 1x dopředu, 3x 30°dozadu, 16 mm | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na čištění potrubí 050, 3x30°, 30mm           | 83 | 5.763-017.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 3x 30°dozadu, 30 mm             | <input type="checkbox"/> |
| Rotující tryska na čištění potrubí 050               | 84 | 6.415-428.0    | S vnitřním závitem, různé směry paprsků pro čisté čištění šetrné k životnímu prostředí ucpaných odpadů a potrubí. Tryskové otvory jsou vytvořeny tak, aby se tryska s hadicí sama natahovala do potrubí. 4 rotující paprsky              | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                             |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
|-------------------------------------------------------------|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PODLAHOVÉ ČISTIČE A ČISTIČE PLOCH</b>                    |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Čistič ploch FRV 30</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30                                      | 85 | 2.111-010.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV TR 30 efektivnější a lze ho použít uvnitř i venku. Po čištění již není nutné povrch oplachovat, protože špinavou vodu lze vypustit prostřednictvím dodávané 5m sací hadice. Dalšími kvalitními prvky jsou nešpinivé řídicí válce a dvojitě keramické ložisko. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Gumová stěrka pro FRV 30                                    | 86 | 2.642-910.0    | Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice 5m                                      | 87 | 4.440-939.0    | Plný paprsek pro mimořádně silné ulpívající nečistoty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| ABS upevnění hadice                                         | 88 | 2.642-528.0    | Přísavek k upevnění odsávací hadice na hladkém povrchu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| ABS lapač nečistot                                          | 89 | 2.642-532.0    | Kbelík z pozinkované oceli slouží k pojmání hrubých nečistot a k upevnění odsávací hadice ve venkovním prostoru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30</b>                                   |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR TR 30                                       | 90 | 2.111-011.0    | Až 10krát větší plošný výkon ve srovnání s běžným vysokotlakým proudem. Plastový kryt pro optimální manévrovatelnost, dvojitě keramické ložisko pro dlouhou pracovní dobu, pružný přípojovací kloub pro optimální manipulaci a integrovaná parkovací poloha. Sadu trysek pro konkrétní stroj je nutné objednat zvlášť. Max. 180 barů / 850 l/h / 60 °C.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FR 30 Me</b>                                |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FR 30 Me                                       | 91 | 2.111-013.0    | Kvalitní čistič ploch odolný vůči horké vodě s krytem z ušlechtilé oceli. Dvě keramická ložiska, přípojka pro sací hadici. Zvlášť vhodný pro potravinářství. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FR</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FR, 650 l/h - 850 l/h                       | 92 | 2.639-187.0    | Sada speciálních trysek pro zařízení obsahuje Power trysky a šroubení. Pro optimální výkon čističů Kärcher (650 - 850 l/h).                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro FRV</b>                     |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Sada trysek pro FRV, 045                                    | 93 | 2.642-432.0    | Sada trysek pro konkrétní zařízení Kärcher se skládá z Power trysek a pracovní trysek pro FRV 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič ploch FRV 30 Me</b>                               |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV TR 30 ME                                   | 94 | 2.111-012.0    | Nerezový čistič povrchů FRV TR 30 Me díky automatickému odsávání špinavé vody zefektivňuje čištění povrchů v interiéru i exteriéru. Čištění horkou vodou až do 85 °C.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Prodlužovací hadice FRV 30 Me                               | 95 | 4.441-040.0    | Prodlužovací hadice pro FRV 30 Me, 5,0 m, včetně spojovací objímky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Čistič povrchů FR 50 Me</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Čistič ploch FRV 50 Me                                      | 96 | 2.643-598.0    | Díky automatickému odsávání špinavé vody je čištění ploch s FRV 50 Me z ušlechtilé oceli efektivnější a čistič ploch lze použít uvnitř i venku. Čištění horkou vodou do 85°C.                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| <b>Injektor čisticích prostředků pro vysoký tlak</b>        |    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek) | 97 | 4.637-032.0    | Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čist. prostř. pro vysoký tlak (bez trysek)         | 98 | 4.637-033.0    | Dávkování čisticích prostředků za vysokotlaku 3-5 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                                                      |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                     |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PŘIMÍCHÁVÁNÍ/ INJEKTORY</b>                                                       |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Injektor čistících prostředků pro vysoký tlak</b>                                 |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Injektor kpl. HD 7/18-4M/HDS 8/18-4C                                                 | 99  | 6.645-759.0    | Injektor z ušlechtilé oceli pro naše vysokotlaké čističe HD 7/18-4 M a HDS 8/18-4 C umožňuje přesné dávkování čistícího prostředku 10 různými tryskami.             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek specifických pro přístroj s obj. č. 3.637-170.0</b>                   |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Sada trysek (spec. pro stroj) k obj.č. 3.637-170 HD 500-700 l/h                      | 100 | 4.769-005.0    | Pro HD 500 - 700 l/h. Skládá se z tryskového nástavce, vysokotlaké trysky Power a šroubení                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Trysková násada k obj. č. 3.637-001.0</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Tryskový nástavec pro objednáací číslo 3.637-001, vysoký tlak pro stroje do 1100 l/h | 101 | 4.769-003.0    | Tryskový nástavec pro injektor čistících prostředků 3.637-001 k nanášení čistících prostředků ve vysokotlakém provozu. Pro stroje s průtokem do 1.100 l/h.          | <input type="checkbox"/> |
| Trysková násada k obj.č. 3.637-001, nízký tlak pro stroje od 1100 l/h                | 102 | 4.769-006.0    | Nízký tlak pro stroje od 1100 l/hod.                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                                                |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Otočná spojka</b>                                                                 |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Otočná spojka                                                                        | 103 | 4.111-021.0    | Spolehlivě zabráňuje přetočení VT hadic. Přípojka Easy!Lock, bezpečné uchopení.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Spojovací kus</b>                                                                 |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Tryskové šroubení / šroubové hrdlo                                                   | 104 | 4.111-022.0    | K upevnění VT-trysky a příslušenství přímo na VT pistolí (s tryskovým šroubením) - 1 x M 22 x 1,5/1 x M 18 x 1,5                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Šroubení pro trysku                                                                  | 105 | 4.111-038.0    | K upevnění VT-trysky a příslušenství přímo na VT pistolí (se šroubením trysky). Není kompatibilní s trojitými tryskami.                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                             |     |                |                                                                                                                                                                     |                          |
| Adaptér 1 M22 x 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG                                             | 106 | 4.111-029.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock, a vysokotlakých hadic se spojkou M 22 x 1,5.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                             | 107 | 4.111-030.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých čističů, resp. vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlakých hadic, které jsou vybavené šroubením EASY!Lock.        | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 x 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG                                             | 108 | 4.111-031.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých pistolí s přípojkou M 22 x 1,5 a pracovních nástavců nebo regulátorů Servo Control vybavených šroubením EASY!Lock.                 | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS                                                      | 109 | 4.111-032.0    | Adaptér ke spojení vysokotlakých hadic s AVS přípojkou Swivel a vysokotlaké pistole EASY!Force.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,5 AG                                             | 110 | 4.111-033.0    | Adaptér ke spojení vysokotlaké pistole EASY!Force a pracovních nástavců s přípojkou M 22 x 1,5.                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér pro vysokotlaké čističe 6 EASY!Lock 22 IG - M22 X 1,5 AG                     | 111 | 4.111-034.0    | Adaptér pro spojení vysokotlakých hadic s přípojkou M 22 x 1,5 a vysokotlaké pistole EASY!Force, resp. vysokotlakých čističů vybavených ručním šroubením EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 x 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG                                             | 112 | 4.111-035.0    | Adaptér ke spojení pracovních nástavců s přípojkou M 18 x 1,5 a trysky, čističů ploch nebo mycích kartáčů vybavených ručním šroubením EASY!Lock.                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                                             |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SPOJOVACÍ DÍLY</b>                                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 x 1,5 AG                                    | 113 | 4.111-036.0    | Adaptér ke spojení trysek, čističů ploch nebo mycích kartáčů s připojením M 18 x 1,5 s pracovními nástavci vybavenými EASY!Lock.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2x EASY!Lock                                                        | 114 | 4.111-037.0    | Adaptér č. 9 pro propojení HD/HDS hadic.                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 12 otočná spojka EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG                     | 115 | 4.111-046.0    | Otočný adaptér pro spojení VT hadic s přípojkou M 22x1,5 a vysokotlakou pistolí EASY!Force                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>BUBNY NA NAVÍJENÍ VT HADIC</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Nástavbová sada buben na navíjení VT hadice</b>                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Sada pro uchycení hadicového navijáku pro střední třídu HD, 15 m            | 116 | 2.110-024.0    |                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Buben na navíjení VT hadice, automatika</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m                | 117 | 2.639-257.0    | Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce.                                     | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, práškově lakovaná ocel / plast, 20 m            | 118 | 6.392-074.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z oceli s práškovou vrstvou, buben vyroben z plastu.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický buben na hadice z nerezové oceli / syntetického materiálu, 20 m | 119 | 6.392-083.0    | Automatický hadicový buben pro 20 m dlouhou vysokotlakou hadici. Konzole je vyrobena z ušlechtilé oceli, buben vyroben z plastu.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, povrstvený, 20 m                                | 120 | 6.392-106.0    | Samonavíjecí buben na VT hadice (bez VT hadice), Kärcher-VT-systém připojení hadic                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový naviják, automatický, čedičový šedý povrch, 20 m                   | 121 | 6.392-105.0    | Samonavíjecí bubny skýtají maximální bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice. Například obj. č. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) nebo obj. č. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Samonavíjecí hadicový naviják s otočným držákem, nerezová ocel, 20 m        | 122 | 6.392-076.0    | Automatický buben na navíjení hadice s výkyvným držákem (ušlechtilá ocel)                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice z nerezové oceli, 40 m                           | 123 | 6.392-442.0    | Samonavíjecí bubny hadic nabízejí nejvyšší bezpečnost a komfort při navíjení a odvíjení VT hadice. Vhodná VT hadice například objednáč číslo 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS-přípojka na buben hadice).  | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák pozinkovaný                                                    | 124 | 2.639-931.0    | Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držák z nerezové oceli                                               | 125 | 2.641-867.0    | Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                                     |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Kartáčování</b>                                                          |     |                |                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Pohon pro kartáč                                                            | 126 | 4.762-584.0    | Hydraulický pohon pro rotující válcové kartáče. K čištění fasád nebo solárních zařízení s našimi profesionálními vysokotlakými čističi. Instalace na pracovní nástavec nebo teleskopickou nástavec.                | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0

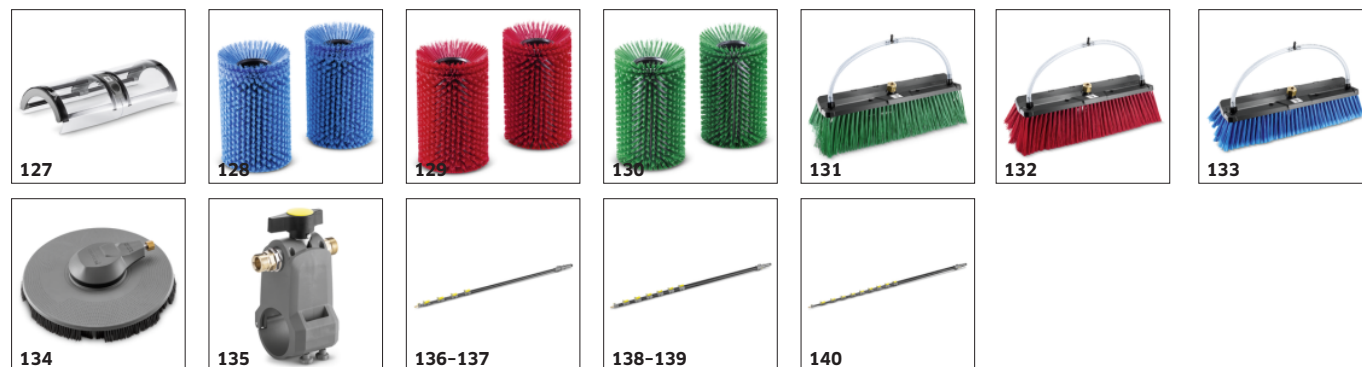

|                                         |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČISTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b> |     |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Kartáčování</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Ochrana proti ostříku                   | 127 | 4.762-621.0    | Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcoový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč měkký                            | 128 | 4.762-623.0    | Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.                          | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč střední                          | 129 | 4.762-624.0    | Středně tvrdý nástavec kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Vhodný pro citlivé fasády, fólie a textilie. Snadný a bezpečný systém rychlé výměny.                                           | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tvrdý                            | 130 | 4.762-625.0    | Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý tvrdý                       | 131 | 6.960-133.0    | Kartáč s tvrdými štětinami pro čištění průmyslových fasád a podlahových krytin a odstraňování hrubých nečistot. Jednoduchá instalace na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý střední                     | 132 | 6.960-134.0    | Optimálně čistí fasády, rolety a textilní tkaniny: kartáč se středně tvrdými štětinami pro rychlé a jednoduché připevnění k teleskopickým nástavcům nebo vysokotlakým nástavcům od společnosti Kärcher.         | <input type="checkbox"/> |
| Kartáč tuhý měkký                       | 133 | 6.960-135.0    | Pro jednoduchou instalaci na teleskopické nástavce nebo vysokotlaké nástavce od společnosti Kärcher: kartáč s měkkými štětinami pro hloubkové čištění citlivých povrchů, jako je sklo nebo solární systémy.     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                     | 134 | 6.368-092.0    | Kartáč iSolar 400 pro průtok vody 700 - 1 000 l / h. Vodou poháněný kotoučový kartáč o šířce 400 mm čistí malé až středně velké fotovoltaické systémy. Také ideální pro použití na vyvýšených systémech.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Teleskopické stožáry</b>             |     |                |                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| TL nízkotlaký adaptér                   | 135 | 4.580-097.0    | Nízkotlaký adaptér TL s kulovým ventilem pro instalaci bez použití nářadí na teleskopické násady. Ideální pro aplikace s rotujícími vysokotlakými kartáči.                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 F            | 136 | 4.762-609.0    | Teleskopický nástavec TL 7 F s dosahem až 7 m vyrobená z robustního a lehkého skleněného vlákna. S praktickými rychloupínáky pro snadné zasunutí a vysunutí.                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 7 H            | 137 | 4.762-610.0    | Multifunkční hybridní teleskopický nástavec TL 7 H vyrobený z tuhé a lehké směsi uhlíkových vláken. Teleskopický díky rychloupínákům. Dosah až 7 m.                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 H           | 138 | 4.762-611.0    | Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.                       | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 10 C           | 139 | 4.762-612.0    | Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.                                             | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopický nástavec TL 14 C           | 140 | 4.762-613.0    | Maximální tvrdost s minimální hmotností: teleskopický nástavec TL 14 C vyrobená z uhlíkových vláken. Obrovský dosah 14 m, multifunkční použití a snadné použití díky rychloupínákům.                            | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                              |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                                               |                          |
|--------------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ČIŠTĚNÍ FASÁD A SOLÁRNÍCH PANELŮ</b>                      |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Teleskopické stožáry</b>                                  |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| TL vysokotlaký adaptér                                       | 141 | 4.775-154.0    | Vysokotlaký adaptér TL, flexibilní vysokotlaká pistole pro vysokotlaké čištění pomocí teleskopických nástavců. Ergonomický, snadno se instaluje, vhodný pro praváky i leváky.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Změkčování vody</b>                                       |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| WS 50                                                        | 142 | 6.368-463.0    | Mobilní změkčovač vody WS 50 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                       | 143 | 6.368-464.0    | Mobilní změkčovač vody WS 100 zabraňuje tvorbě vápenatých usazenin na čistěných površích. Toho je dosaženo pomocí iontové výměnné pryskyřice, která z vody odstraňuje rozpuštěný vodní kámen.                 | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor                                               | 144 | 6.368-465.0    | Pomocí regeneračního systému WS regenerátor je možné provádět zpětný proplach a regeneraci změkčovacích patron v zařízeních pro změkčování vody WS 50 a WS 100 pouhým stisknutím tlačítka.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hadice</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| iSolar VT – hadice 7                                         | 145 | 6.392-978.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 7. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                     | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 10                                        | 146 | 6.392-977.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 10. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| iSolar VT – hadice 14                                        | 147 | 6.392-976.0    | Vysoce kvalitní, flexibilní VT hadice (s gumovým krytím) pro zařízení Kärcher iSolar TL 14. Vnější plášť disponuje zvláště dobrou kluzností při zatahování a vytahování teleskopické tyče.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Montážní sady a adaptéry</b>                              |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Ochrana proti pádu                                           | 148 | 6.988-152.0    | Certifikovaný systém osobní bezpečnosti pro práci na střeších. Obsah: spoluběžný záchytný stroj s tlumičem a 15 m jádrovým lanem, záchytným pásem, Auffanggurt, kotevním závěsem a kufrem z ocelového plechu. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZAŘÍZENÍ PRO MOKRÉ OTRYSKÁVÁNÍ</b>                        |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Zařízení pro mokré otryskávání (bez trysky)</b>           |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Zařízení pro mokrý ostřík s regulací množství (bez trysek)   | 149 | 4.115-000.0    | S regulací množství. Přímíchávání tryskacího prostředku k vysokotlakému paprsku. K odstranění starého laku, rzi. Montáž na pracovní nástavec místo VT trysky.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Zařízení pro mokrý ostřík bez regulace množství (bez trysek) | 150 | 4.115-006.0    | Přidání postřikového prostředku do vysokotlakého proudu. Pro odstraňování nátěrů, odstraňování rzi a odvápnění. Montáž na stříkací trysku místo vysokotlaké trysky. Bez regulace průtoku vody                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sada trysek k zařízení pro mokré otryskávání</b>          |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Sada trysky pro zařízení pro mokré tryskání 045              | 151 | 2.112-022.0    | Sada trysky pro konkrétní stroj s tryskou pro mokré tryskání a s tryskovým nástavcem. Pro optimální výkon stroje pro mokré tryskání Kärcher. Pouze ve spojení se zařízením pro mokré tryskání.                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Borkarbidová tryska</b>                                   |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| Borkarbidová tryska, pro stroje do 1000 l/h                  | 152 | 6.415-084.0    | Dodatečně k tryskovým sadám. Zvláště odolná tryska pro trvalý provoz.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                           |     |                |                                                                                                                                                                                                               |                          |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 1/2"                   | 153 | 6.388-461.0    | s hadicovým nátrubkem                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| GEKA – spojka s hadicovou objímkou, R 3/4"                   | 154 | 6.388-455.0    | s hadicovou objímkou                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K HD 8/18-4 MXA EBFOAM PLUS GO!FURTHER 1.524-978.0



|                                                                  |     | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PŘÍPOJKA VODY</b>                                             |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Geka-spojka</b>                                               |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| GEKA - spojka s hadicovou objímkou, R 1"                         | 155 | 6.388-465.0    | S hadicovou objímkou.                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| GEKA - spojka s vnitřním závitem, R 3/4"                         | 156 | 6.388-473.0    | s vnitřním závitem                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sací filtr</b>                                                |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Vodní sací filtr                                                 | 157 | 6.414-956.0    | K nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně, polyamidový kryt filtru, síto z ušlechtilé oceli, velikost ok 800 µm, připojení 3/4" und 1", bez zpětné klapky.                | <input type="checkbox"/> |
| Sací filtr se zpětným ventilem                                   | 158 | 4.730-012.0    | Sací filtr z mosazi pro nasávání z rybníků, zásobních nádrží nebo podobně. Se zpětným ventilem.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Jemný vodní filtr</b>                                         |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Add-on kit filtr vody univerzální                                | 159 | 2.637-020.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 25 µm, max. teplota 50 °C. Chrání stroj před malými částicemi nečistot ve vodě. Objem vody až 1200 l/h. 3/4" připojení, s 1" adaptérem.              | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr 100 µm, R 3/4"                                 | 160 | 2.637-691.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 100 µm, max. teplota 60° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Průhledná filtrační nádoba. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4". | <input type="checkbox"/> |
| Vodní jemný filtr, 80 µm, R 3/4" + 1", s adaptérem               | 161 | 4.730-102.0    | Vodní jemný filtr, velikost ok 125 µm, max. teplota 50° C. Chrání zařízení před částicemi nečistot ve vodě. Množství vody do 1.200 l/h, připojení 3/4", s adaptérem 1".             | <input type="checkbox"/> |
| <b>MYCÍ KARTÁČE</b>                                              |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Nástrčný mycí kartáč</b>                                      |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| Nástrčný mycí kartáč                                             | 162 | 4.113-001.0    | Pro univerzální použití při čištění povrchů. Upevnění pomocí svorky přímo na pracovní nástavec. Připojení M 18 x1,5                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Rotační mycí kartáč</b>                                       |     |                |                                                                                                                                                                                     |                          |
| PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h | 163 | 4.113-004.0    | Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).                          | <input type="checkbox"/> |
| Rotační mycí kartáč pro stroje < 800 l/h                         | 164 | 4.113-003.0    | Poháněné proudem vody. Šetrně odstraňuje jemný prach a šedý film ze všech povrchů. Odolný teplotám do 80°C, M 18 × 1,5 (vyměnitelný kartáč).                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství