

## IVC 60/24-2 AP

Kompaktní a dobře ovladatelný průmyslový vysavač nastupující řady, s poloautomatickým čištěním filtru, velkými koly a brzdovými kolečky. Ideální k čištění výrobních prostor a strojů.



### Číslo produktu

1.576-104.0

- Antistatické vybavení
- Manuální očištění filtru
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač

### Technické údaje

EAN kód		4039784463738
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	0,95
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 70 / DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost bez příslušenství	kg	59
Rozměry (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

### Vybavení

Filtr	Plochý skládaný filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



### Manuální oklep filtru pro nižší provozní náklady

- Manuální oklep filtru prodlužuje životnost trvalého filtru a snižuje tak náklady na údržbu.



### Dva motory dmychadla

- Silný čistící výkon díky dvěma dmýchadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.



### Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>				
<b>Jednorázové tašky</b>				
Pytle na nečistoty, PE, 60-100 l, 20 ks	1	6.904-348.0	Odpadkové pytle z PE pro vyprazdňování nádob s nízkým obsahem prachu.	<input type="checkbox"/>
Pytel na likvidaci Longopac mini	2	6.907-506.0	22 metrů dlouhý pytel na likvidaci Longopac.	<input type="checkbox"/>
<b>Sítový koš</b>				
Koš na třísky IVC	3	2.860-268.0	Koš na hobliny s průměrem otvoru 1,5 mm pro účinné oddělování kapalin a hoblin.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní vyprazdňovací pomůcky</b>				
Likvidační systém Longopac	4	2.013-050.0	Pro připojení namísto sběrné nádoby: Systém Longopac pro vyprazdňovacího vaku Longopac.	<input type="checkbox"/>
Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem	5	2.642-842.0	Vyprazdňování jeřábem a vysokozdvížným vozíkem pomocí klikového mechanismu. Průměr 452 mm, maximální nosnost 260 kg.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	6	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	7	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	8	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	9	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	10	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	11	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	12	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	13	9.981-921.0	Redukce z vnějšího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	14	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN40 3 m	15	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	16	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	17	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	20	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 3 m	21	9.989-635.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 70. Teplotně odolná až do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN70 5 m	22	9.989-643.0	Hadice z PVC, DN 70. Teplotně odolná do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN70 15 m	23	9.989-636.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotní odolnost do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	24	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	25	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	26	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	27	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	28	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



26, 28-29, 31-32



27, 30, 33



34



35-36



37-38, 40-41,  
43-44



39




42, 45

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	29	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	30	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivé a teplotně odolné do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 3 m	31	9.989-613.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice EVA DN70 5 m	32	9.989-624.0	Elektrovodivá EVA hadice, DN 70. Teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN70 15 m	33	9.989-632.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 70. Elektrovodivý a teplotně odolný do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN40	34	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	35	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN70	36	9.989-629.0	Souprava pro připojení více hadic, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN40 3 m	37	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	38	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	39	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	40	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	41	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	42	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

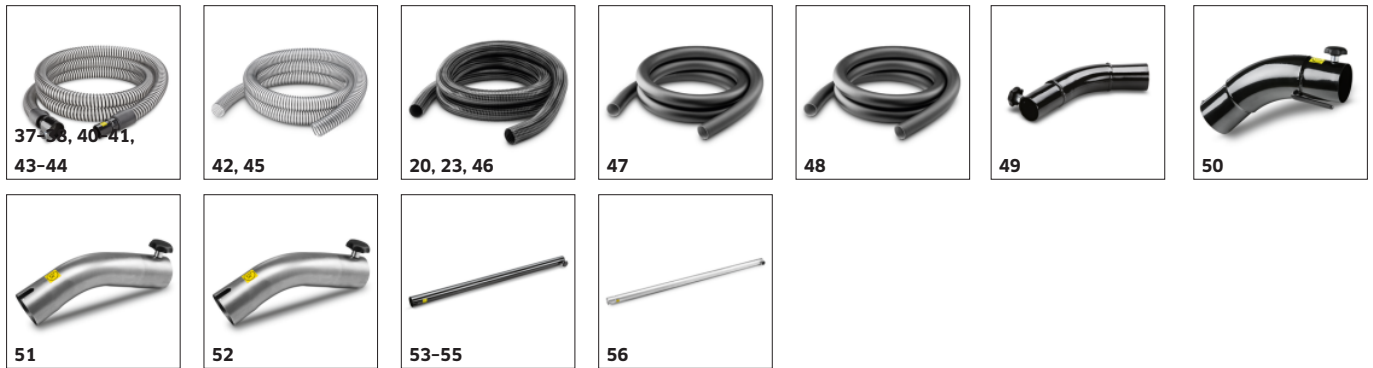

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice PU DN70 3 m	43	9.989-644.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN70 5 m	44	9.989-645.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 70. Teplotně odolná do 80 ° C, vhodná pro abrazivní sací média. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN70 15 m	45	9.989-639.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 70. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	46	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	47	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN70 15 m	48	9.989-642.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 70. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 40	49	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	50	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	51	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	52	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Sací trubka 850 mm DN40	53	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	54	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka DN 70, celková délka 750 mm	55	9.981-910.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka, vnitřní kužel DN 70, celková délka 750 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	56	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0

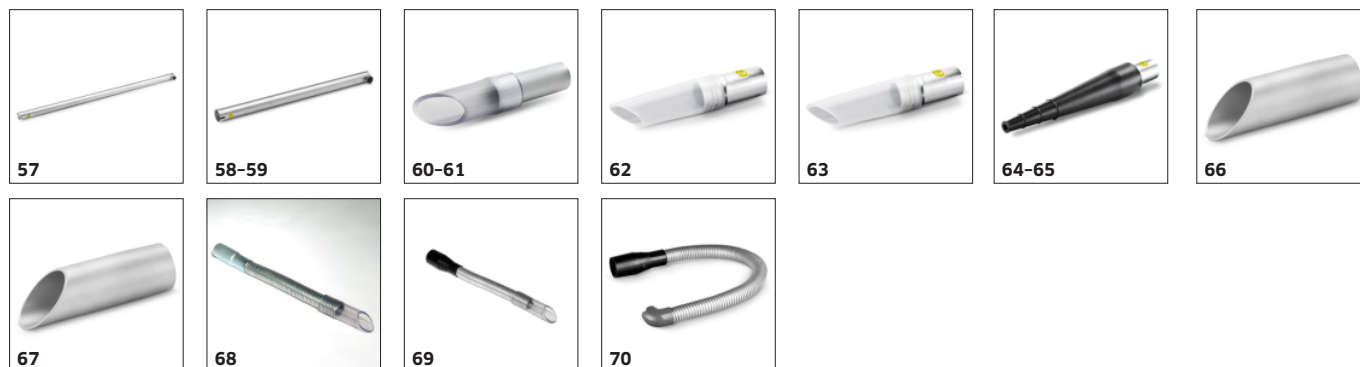

		Číslo produktu		
<b>HUBICE</b>				
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	57	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	58	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	59	9.988-114.0	Elektrovodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standard nozzle PVC DN40	60	9.989-674.0	Elektrovodivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	61	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	62	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	63	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	64	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	65	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	66	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	67	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	68	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	69	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	70	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



71



72, 75-76



73, 79




74




77-78




80



81



82



83-84

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	71	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	72	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	73	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	74	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	75	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	76	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	77	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÄ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	78	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	79	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	80	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	81	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	82	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	83	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	84	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Pruhové hubice</b>				
Pruhová hubice IVC	85	2.642-864.0	Široká hubice na čištění velkých ploch. Výškově nastavitelné až do +/- 4 mm, pracovní šířka 877 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	86	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 42.	<input type="checkbox"/>
	87	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	88	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	89	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	90	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	91	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	92	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	93	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	94	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	95	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	96	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	97	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	98	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP 1.576-104.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Povrchové hubice</b>				
Hliníková hubice 150 mm DN50	99	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	100	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	101	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	102	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	103	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	104	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 40	105	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	106	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN40	107	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	108	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>				
Kartáč PP 24 mm DN40	109	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	110	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdnicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
	111	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>				
Separátor 125 l DN70	112	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 AP

### 1.576-104.0



		Číslo produktu		
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Kapaliny</b>				
Standardní sada DN40	113	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	114	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0)	<input type="checkbox"/>
<b>Tekutina / třísky</b>				
Standardní sada DN40	115	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák(9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	116	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství