

## IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>

Kompaktní průmyslový vysavač k čištění výrobních prostor a strojů. Snadný pohyb díky velkým kolům a brzdným kolečkům, vhodný pro mobilní používání. Automatické čištění filtru TACT<sup>2</sup> zajišťuje dlouhé pracovní intervaly bez přerušení.



### Číslo produktu

1.576-100.0

- Antistatické vybavení
- Vypínání kapalinou
- Integrovaný předřazený cyklonový odlučovač


### Technické údaje

EAN kód		4039784463691
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m <sup>3</sup> /h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	0,95
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hmotnost včetně obalu	kg	68,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	970 × 690 × 995

### Vybavení

Filtr	Plochý skládaný filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Automatické vypnutí stavu naplnění	■
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

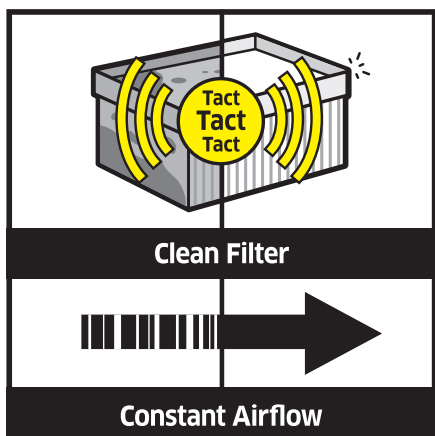

## Automatické čištění filtru Tact<sup>2</sup>

- Cílenými, silnými nárazy vzduchu se filtr čistí sám. Proces čištění se spouští plně automaticky, sací síla zůstává konstantně vysoká. Další výhody: nízké náklady na údržbu, dlouhá životnost filtru.
- Pro dlouhou životnost filtru a trvale vysoký sací výkon.



## Dva motory dmychadla


- Silný čistící výkon díky dvěma dmýchadlům. Motory jsou řízeny elektronicky, přičemž nízký spínací proud zabraňuje přepětí v elektrické síti.



## Nádoba na zametené nečistoty se spouštěcím mechanismem

- Nádoba na vysáté nečistoty se spouštěcím mechanismem se postará o ergonomické vyprázdnění i velmi těžkých vysátých nečistot.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



1



2



3-6



7-8, 10



9



11



12-13, 15-16



14

		Číslo produktu		
<b>PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TRÍDA PRACHŮ M</b>				
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>				
Ploché skládaný filtr (papír)	1	6.907-276.0	Papírový ploché skládaný filtr třídy prachu M s povrchovou nano úpravou. Ideální pro vysávání jemného prachu a suchých částic nečistot.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>				
Ploché skládaný filtr PTFE	2	6.907-449.0	Polyesterové rouno s PTFE povlakem, třída prachu M-testováno, pro vysavač Tact <sup>2</sup> . Vhodné zejména pro silně přilnavé materiály.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY</b>				
<b>Adapter Accessory</b>				
Adapter DN50/DN51	3	9.989-603.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 51. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN51/DN50	4	9.989-601.0		<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	5	9.989-602.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 50 na DN 61. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	6	9.989-604.0	Ocelový adaptér pro připojení DN 61 až DN 50. Elektrovodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukce</b>				
Redukce DN 70/DN 50 (SBG)	7	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	8	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukcí z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukce DN 50 / DN 40 (SBG)	9	9.981-231.0	Redukce z DN 50 na DN 40. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Expandery</b>				
Rozšíření DN50 na DN70	10	9.981-921.0	Redukce z většího kuželu DN 50 na vnitřní kužel DN 70. Materiál: Ocel. Elektrovodivé.	<input type="checkbox"/>
<b>Distributor</b>				
Distributor DN70/DN50/DN50	11	9.989-611.0	Elektrovodivá armatura, DN 70 / DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN40 3 m	12	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN 50. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	13	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	14	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



12-13, 15-16



17, 33



18



19



20, 22-23



21, 24



25



26



27-28, 30-31

		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadice PVC DN50 3 m	15	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	16	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	17	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 1 m	18	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	19	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	20	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	21	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	22	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	23	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	24	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME</b>				
Sada pro připojení hadice DN40	25	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice DN50	26	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadice PU DN40 3 m	27	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 5 m	28	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Číslo produktu		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	29	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná až do 80 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	30	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 °C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 °C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	32	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 80 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	33	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	34	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 °C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN 40	35	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 50, 45°	36	9.977-678.0	Elektrovodivá a 45 ° zakřivená rukojeť z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	37	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	38	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>HUBICE</b>				
Sací trubka 850 mm DN40	39	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovodivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	40	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovodivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 US	41	9.989-038.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovodivá, NW 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	42	9.989-035.0	Zakřivená a elektricky vodivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0

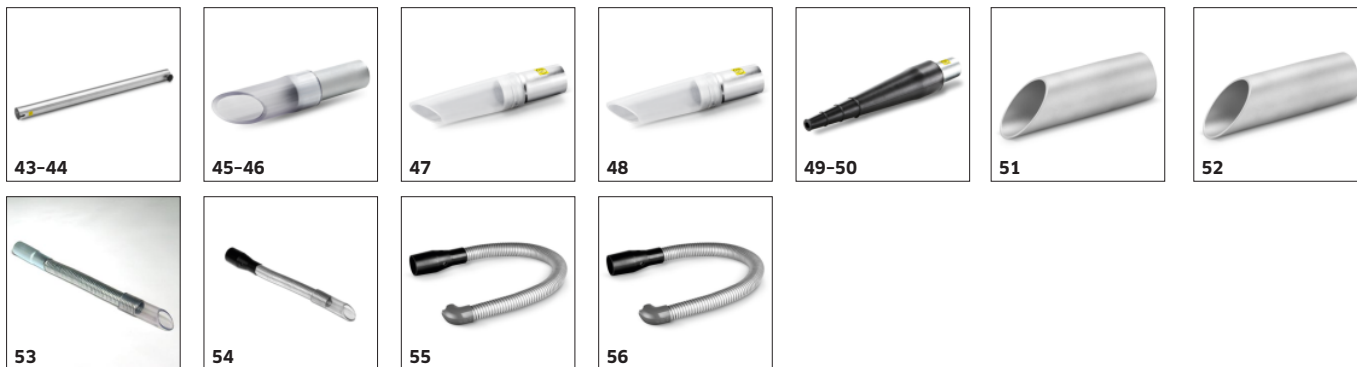

		Číslo produktu		
<b>HUBICE</b>				
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	43	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	44	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standard nozzle PVC DN40	45	9.989-674.0	Elektrovedivá standardní hubice z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice PVC DN50	46	9.989-673.0	Elektrovedivá standardní PVC tryska. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	47	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	48	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	49	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	50	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 40	51	9.980-748.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Příčná hliníková hubice DN 50	52	9.980-749.0	Diagonální hubice z eloxovaného hliníku, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Standardní hubice ohýbatelné</b>				
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s pryžovým nátrubkem	53	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Hubice, pozinkovaná, ohebná, s gumovým nátrubkem	54	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilní kruhová hubice z pozinkované oceli, DN 50, s gumovým náustkem DN 30.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 40,	55	9.981-429.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 40, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexibilní úhlová hubice DN 50, délka 800 mm	56	9.981-430.0	Flexibilní, elektricky vodivá úhlová hubice, DN 50, délka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



57, 60-61



58, 64



59




62-63




65



66



67



68-69



70

		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	57	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	58	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 50, sací šířka 200 mm	59	9.981-426.0	Podlahová hubice, DN 50, sací šířka 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	60	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. leit., DN	61	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová hubice. Šířka 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	62	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
BodendÅ, se 500 mm, Ex, mit Drehgelenk DN	63	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	64	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	65	9.988-115.0	Podlahová hubice, 3700 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 370mm	66	9.981-914.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumověstě stěrky výliskem 500mm	67	9.981-915.0	Stěrka s profilovaným pásem pro podlahovou hubici, šířka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 370 mm	68	9.984-939.0	Elektrovodivá stírací lišta pro podlahovou hubici, šířka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Stírací lišta na podlahové hubice el. 500 mm	69	9.980-764.0	Sada kartáčových lišt pro podlahovou hubici 500 mm, s profilovanou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice, plast, lehká	70	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá víceúčelová štěrbinová hubice z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štěrbinové hubice</b>				
Štěrbinová hubice DN 50, 21x63,5 mm	71	9.981-482.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	72	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	73	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Štěrbinové hubice ohýbatelné</b>				
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	74	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm x 58 mm DN40	75	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice, pozinkovaná, ohebná	76	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Pružná zářezová hubice DN 50, šířka zářezu 11 mm vnější	77	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
hubice flex. úzká DN 50, 20mm	78	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové hubice</b>				
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	79	9.988-118.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	80	9.988-119.0	Elektrovodivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	81	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	82	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kapaliny</b>				
Bypassová hubice DN 50	83	9.981-427.0	Obtoková tryska, DN 50, celková délka: 1000 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepý otvor DN40	84	9.989-671.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství



## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup> 1.576-100.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Hubice pro slepé otvory</b>				
Hubice pro slepou hadici úhlová 60 ° DN40	85	9.989-669.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubice pro slepou hadici úhlová 90 ° DN40	86	9.989-667.0	90 ° zahnutá hubice pro slepý otvor o průměru 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Tryska pro slepou hadici úhlová 90 ° 200 mm prodloužení DN40	87	9.989-670.0	90 ° zahnutá tryska pro slepý otvor o průměru 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KARTÁČE</b>				
<b>Standardní kartáče</b>				
Plochá kartáčová hubice DN 40	88	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	89	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Koncové kartáče</b>				
Kartáč ø82 mm DN40	90	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	91	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Povrchové kartáče</b>				
Kartáč PP 24 mm DN40	92	9.989-610.0	Elektrovodivý povrchový kartáč. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sací kartáč	93	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně.	<input type="checkbox"/>
	94	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
<b>PRE-SEPARÁTORY</b>				
Separátor 125 l DN70	95	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>				
<b>Kapaliny</b>				
Standardní sada DN40	96	9.989-660.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-617.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0) a štěrbinová hubice (9.981-483.0).	<input type="checkbox"/>
Standardní sada DN50	97	9.989-661.0	Sada příslušenství, DN 50, pro kapalné nečistoty: PU hadice, 3 m (9.989-619.0), držák (9.977-678.0), sací trubice (9.977-531.0), podlahová hubice (9.989-664.0) a štěrbinová hubice (9.981-482.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Tekutina / třísky</b>				
Standardní sada DN40	98	9.989-657.0	Sada příslušenství, DN 40, pro kapalné nečistoty a třísky: hadice ME-PU, 3 m (9.989-621.0), držák (9.977-679.0), sací trubice (9.977-525.0), podlahová hubice (9.989-683.0), standardní hubice (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVC 60/24-2 TACT<sup>2</sup>**  
**1.576-100.0**



	Číslo produktu		
<b>SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
<b>Tekutina / třísky</b>			
Standardní sada DN50	99	9.989-658.0	Pro vysávání kapalin a třísek: komplexní sada příslušenství, DN 50. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství