


SP 16.000 FLOOD BOX

Kalové čerpadlo SP 16.000 pro nouzové situace, jako je záplava nebo velká voda: Čerpadlo vč. látkové hadice a praktickým boxem, který lze použít jako předfiltr. Zařízení přečerpá 16000 l/h.



Číslo produktu

1.645-831.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Ideální box pro nouzové situace, jako jsou záplavy nebo velká voda
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu

Technické údaje

EAN kód		4054278951690
Výkon motoru max.	W	550
Průtok max.	l/h	< 16000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 20
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	25
Výška zbytkové vody	mm	25
Připojovací závit		G1 1/2
Připojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Připojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Barva		žluté barvy.
Hmotnost bez příslušenství	kg	4,9
Hmotnost včetně obalu	kg	8,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	229 × 238 × 303

Vybavení


Komfortní držadlo	■
Připojovací kus hadice	G1, 1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
Včetně sady textilní hadice 10 m (1 1/4")	■
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Sada čerpadla a hadice připravených k použití

- Box obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé vodě.

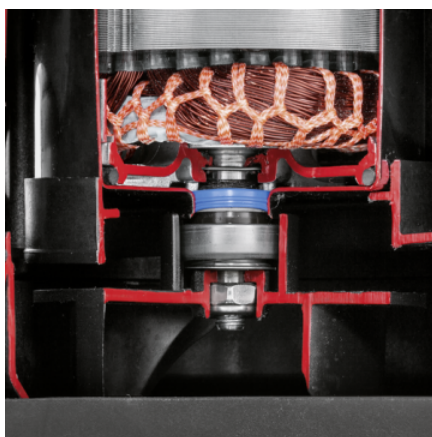

Keramické těsnění


- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Praktický plastový box s oky

- Čerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr při obzvláště silném stupni znečištění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 16.000 FLOOD BOX 1.645-831.0

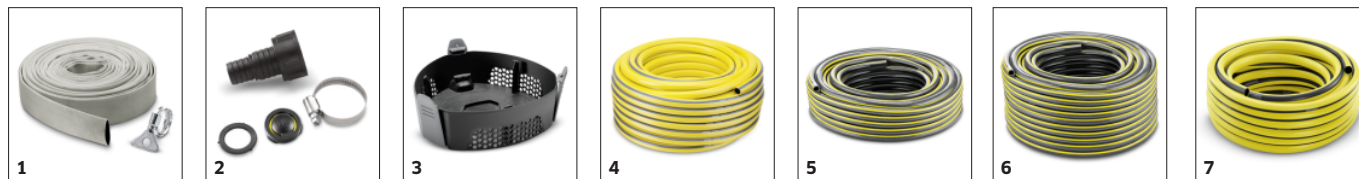

		Číslo produktu		
OSTATNÍ				
Textilní hadice	1	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	■
ADAPTÉRY / PŘÍPOJKY				
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	2	6.997-359.0	Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	□
FILTRY				
Předsazený filtr pro ponorná čerpadla, malý	3	2.997-201.0	Chrání ponorné čerpadlo a zvyšuje tím jeho bezpečnou funkčnost: robustní předsazený filtr s jednoduchou instalací pro ponorná čerpadla SP 1 až SP 5 Flat/Dirt.	□
HADICE				
PrimoFlex 1" 1m	4	2.645-247.0		□
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	5	2.645-322.0	Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.	□
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 50 m	6	2.645-323.0	Mimořádně robustní, extrémně odolná proti zlomení a zdravotně nezávadná: zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 50 m. Z kvalitní vícevrstvé tkaniny – pro konstantní průtok vody.	□
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0	Zahradní hadice PrimoFlex® (3/4"). 25 m dlouhá. S tkaným vyztužením odolným proti tlaku. Neškodí zdraví. Průtržný tlak: 24 bar. Vysoká odolnost proti teplotám od -20 do 65° C.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky